# Ficha Técnica
## Technical sheet

BRUMA

## Produto | Product

Sistema termostático embutido de banheira com chuveiro de parede 250x250 mm, kit de chuveiro mão Quadra e bica de banheira |
*Thermostatic concealed bath-shower set with shower head 250x250mm, Quadra handshower set and bath spout*


### 185 311 2XX


IMAGEM* | *IMAGE**





DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



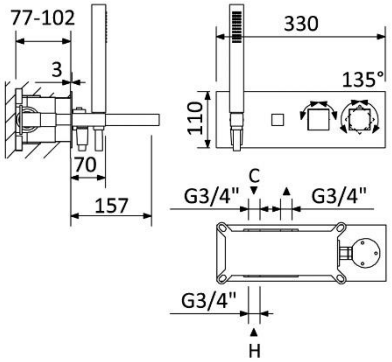
ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema termostático embutido de banheira com chuveiro de parede 250x250 mm, kit de chuveiro mão Quadra e bica de banheira;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão e chuveiro de parede com redutor de caudal 6 l/min;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável INT 640 2NO.

*- Thermostatic concealed bath-shower set with shower head 250x250 mm, Quadra handshower set and bath spout;*
*- Thermostatic compact cartridge;*
*- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;*
*- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;*
*- Hand shower and shower head with flow reducer 6 l/min;*
*- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;*
*- With concealed body INT 640 2NO.*




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (chuveiro de mão): 6,0 l/min
- Saída 2 (chuveiro de parede): 6,0 l/min
- Saída 3 (bica de banheira): 8,5 l/min

*Flow rate at 3 bar:*
*- Outlet 1 (handshower): 6,0 l/min*
*- Outlet 2 (shower head): 6,0 l/min*
*- Outlet 3 (bath spout): 8,5 l/min*

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A +**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

# Ficha Técnica
## Technical sheet


BRUMA

## Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

## INT 640 2NO

### IMAGEM* | *IMAGE**

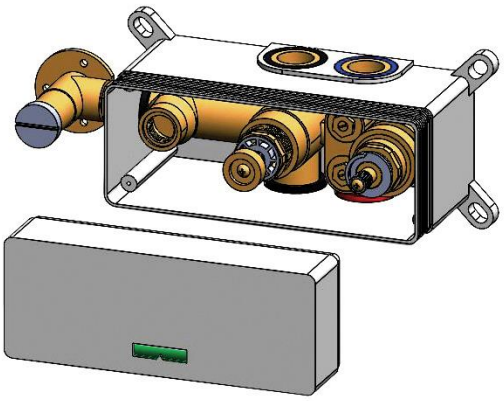


### DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

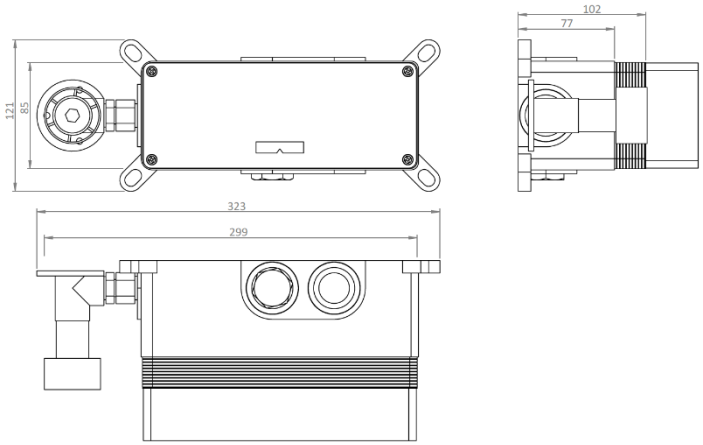


### ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartucho termostático com elemento sensível Vernet;
- Cartucho inversor de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

*- Concealed body;*
*- Thermostatic cartridge with Vernet sensitive element;*
*- diverter cartridge with ceramic discs;*
*- Screws and plugs included.*

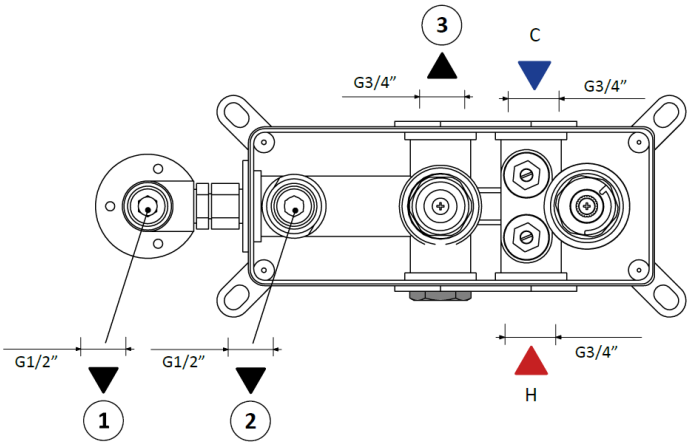



### DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 26,30 l/min
- Saída 3 (sem restrição): 24,70 l/min.

*Flow rate at 3 bar:*
*- Outlet 1 (without restrictor): 24,70 l/min.*
*- Outlet 2 (without restrictor): 26,30 l/min.*
*- Outlet 3 (without restrictor): 24,70 l/min.*

Inversor
*Diverter*




Termostático
*Thermostatic*

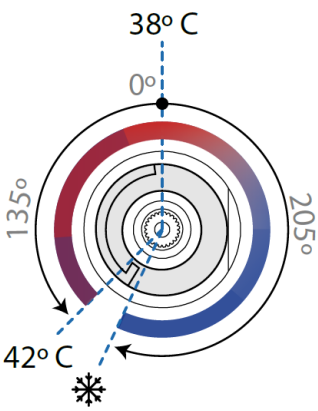


* Imagem não contratual | **Non-contractual image*