Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema termostático embutido de duche com chuveiro de tecto 250x250 mm em Inox e braço 100 mm, kit de chuveiro mão |
Thermostatic concealed shower set with Inox shower head 250x250 mm with ceiling shower arm 100 mm and handshower set


185 563 2XX


IMAGEM* | *IMAGE**





DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



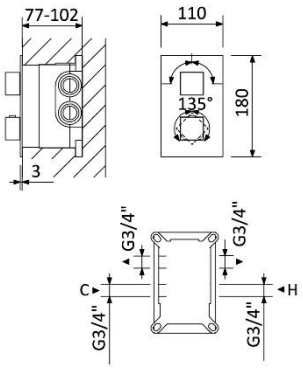

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema termostático embutido de duche com chuveiro de tecto 250x250 mm em Inox e braço 100 mm, kit de chuveiro mão;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão e chuveiro de Ø250x250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável INT 600 2NO.

- Thermostatic concealed shower set with Inox shower head 250x250 mm with ceiling shower arm 100 mm and handshower set;
- Thermostatic compact cartridge;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Hand shower and shower 250x250mm with flow reducer 6 l/min;
- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;
- With concealed body INT 600 2NO.





DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

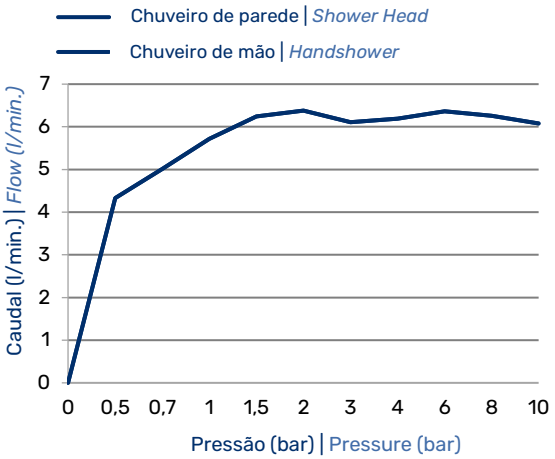

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A +**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

INT 600 2NO


IMAGEM* | *IMAGE**

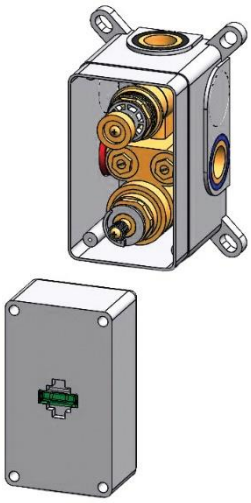

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

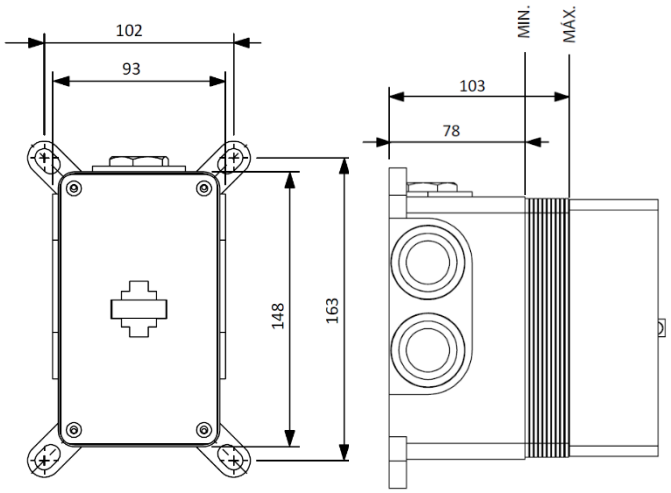


ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

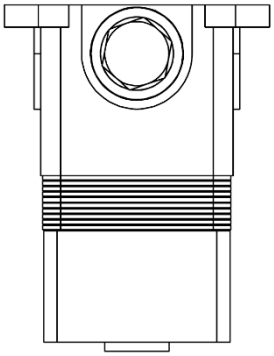

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

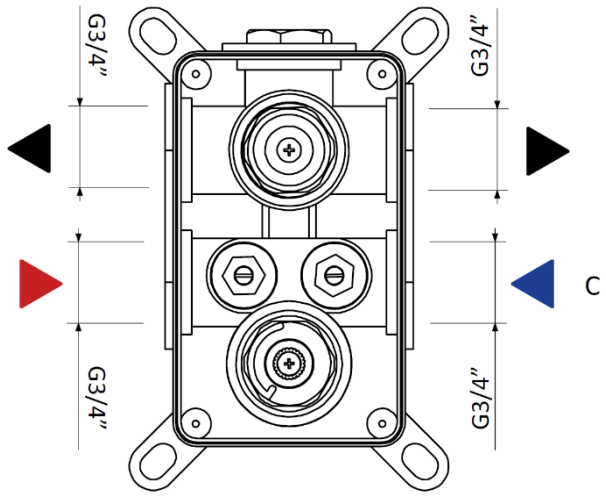

Caudais a 3 bar:
- Saída da direita (sem restrição): 24,7 l/min
- Saída da esquerda (sem restrição): 24,7 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Right exit (without restrictor): 24,7 l/min
- Left exit (without restrictor): 24,7 l/min

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*